


[fortigate, vpn, sede](#)

## Conexión de sedes mediante una VPN

Vamos a realizar una conexión entre sedes, teniendo en cada sede un equipo fortigate. Para ello tenemos que crear una conexión VPN en cada sede.

### Creamos la VPN en la sede central

Utilizamos el asistente para realizar la configuración. Para ello vamos al menú de la izquierda y seleccionamos VPN→IPsec→Wizard y seleccionamos la opción Site to Site - Fortigate

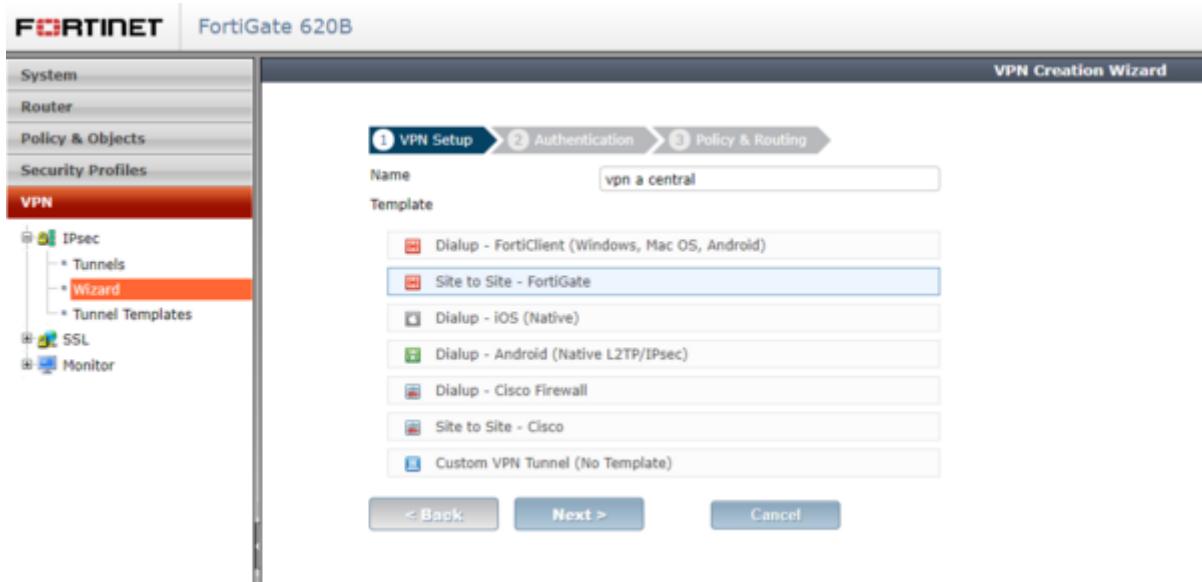

Definimos en remote gateway la ip pública del equipo al que vamos a conectarnos, la interfaz de salida por la que vamos a conectar y el tipo de autenticación que vamos a usar en ambos extremos.



En caso de usar la autenticación mediante clave precompartida, usar una contraseña segura

vpn a central : Site to Site - FortiGate

Remote Gateway: ip pública equipo remoto

Outgoing Interface: WAN 1

Authentication Method: Pre-shared Key (selected over Signature)

Pre-shared Key: .....  Hide Characters

< Back      Next >      Cancel

Definimos el interfaz de entrada de la red local, el direccionamiento ip de la red local y el de la la red remota

---

fgdg : Site to Site - FortiGate

Local Interface:

Local Subnets:

Remote Subnets:

< Back      Create      Cancel

Al finalizar el asistente nos creará las políticas, las rutas, los grupos y objetos necesarios.

## Creamos la VPN en la oficina remota

Seguimos los mismo pasos que cuando creamos la VPN en la sede central, pero cambiando los parámetros del gateway remoto, puerto, etc con los nuevos valores .

VPN Setup > 2 Authentication > 3 Policy & Routing

vpn a central : Site to Site - FortiGate

Remote Gateway	ip pública equipo remoto
Outgoing Interface	WAN 1
Authentication Method	<input checked="" type="radio"/> Pre-shared Key <input type="radio"/> Signature
Pre-shared Key	.....
	<input checked="" type="checkbox"/> Hide Characters

< Back      Next >      Cancel

VPN Setup > Authentication > 3 Policy & Routing

fgdg : Site to Site - FortiGate

Local Interface	
Local Subnets	
Remote Subnets	

< Back      Create      Cancel

## Conexión de la sede al AD

Deberemos abrir ciertos puertos desde dicha oficina a nuestros servidores del dominio. En concreto para servidores de dominio con Windows 2012 Server

Puertos de cliente	Puerto del servidor	Servicio
-49152-65535/UDP	123/UDP	W32Time
-49152-65535/TCP	135/TCP	Asignador de extremos RPC
-49152-65535/TCP	464/TCP/UDP	Cambio de contraseña de Kerberos
-49152-65535/TCP	49152-65535/TCP	RPC de LSA, SAM, Netlogon (*)
-49152-65535/TCP/UDP	389/TCP/UDP	LDAP

Puertos de cliente	Puerto del servidor	Servicio
-49152 65535/TCP	636/TCP	LDAP SSL
-49152 65535/TCP	3268/TCP	CATÁLOGO GLOBAL LDAP
-49152 65535/TCP	3269/TCP	LDAP SSL DE GC
53, 49152 -65535/TCP/UDP	53/TCP/UDP	DNS
-49152 65535/TCP	-49152 65535/TCP	FRS RPC
-49152 65535/TCP/UDP	88/TCP/UDP	Kerberos
-49152 65535/TCP/UDP	445/TCP	SMB
-49152 65535/TCP	49152-65535/TCP	DFSR RPC

## Referencias

- <https://support.microsoft.com/es-es/help/179442/how-to-configure-a-firewall-for-domains-and-trusts>

From:

<http://lcwiki.intrusos.info/> - **LCWIKI**



Permanent link:

<http://lcwiki.intrusos.info/hardware:fortigate:conectarsede>

Last update: **2023/01/18 13:36**